


Sensori reed per cava grande Reed switch for big slot



| Dati Tecnici Generali - Technical Data | modello sensore - switch model | |
|---|---|----------------------------|
| | 2 Fili - 2 Wires | 3 Fili - 3 Wires |
| Tipo di contatto - Contact type | NO normalmente aperto - NO normally open | |
| Fissaggio - Fixing type | Direttamente in cava con piedino di bloccaggio - Directly into slot with locking foot | |
| indicatore luminoso - Operation indicator | Led giallo - Yellow led | |
| Temperatura di lavoro - Working temperature | -20 °C / +85 °C | |
| Grado di protezione - Protection class | IP67 | |
| Potenza - Load | 10W - 8 VA | |
| Corrente (max) | 250 mA | |
| cavo - Cable | PVC 2x0,14 mm ² | PVC 3x0,14 mm ² |

Schema elettrico - Electrical circuit

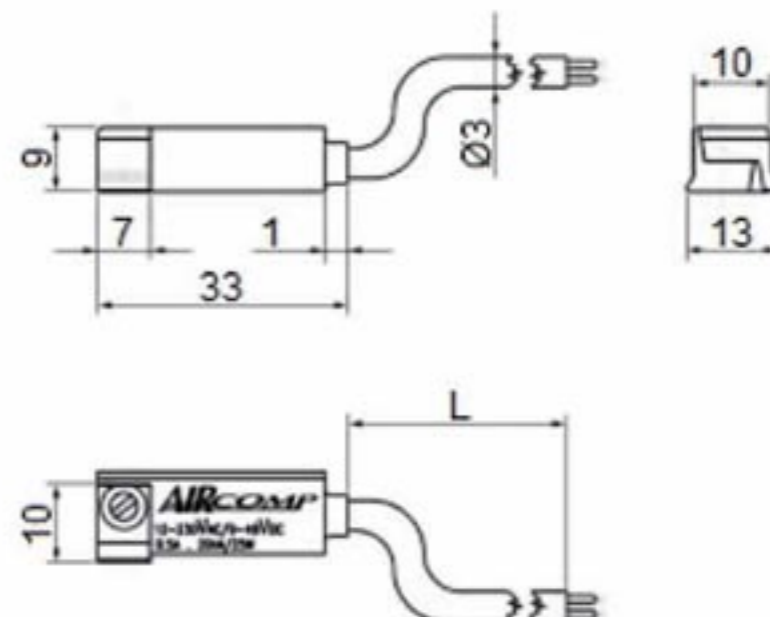


| Sensori - Switch | | | | | | |
|------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Codice - Code | modello - model | tensione - voltage | fili - wires | terminale - connection | lunghezza cavo - cable length | Consigliato per - Recommended for |
| 230A000001 | RV12I | 10 - 240V AC/DC | 2 fili - 2 wires | - | 2,5 m | lines 230, 250 |
| 230A000002 | RV12I | 10 - 240V AC/DC | 2 fili - 2 wires | - | 5 m | lines 230, 250 |
| 230A000012 | RV12I | 5 - 50V AC/DC | 2 fili - 2 wires | M8 maschio / M8 male | 0,3 m | lines 230, 250 |
| 230A000015 | RS3I | 10 - 240V AC/DC | 3 fili - 3 wires | - | 2,5 m | lines 230, 250 |
| 230A000016 | RS3I | 10 - 240V AC/DC | 3 fili - 3 wires | - | 5 m | lines 230, 250 |
| 230A000017 | RS3I | 5 - 50V AC/DC | 3 fili - 3 wires | M8 maschio / M8 male | 0,3 m | lines 230, 250 |

| Prolunghe M8 - M8 Extensions | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Codice - Code | modello - model | tensione - voltage | fili - wires | terminale | lunghezza cavo - cable length | Consigliato per - Recommended for |
| 230A000009 | M8F | 60 V AC - 70V DC | 3 fili - 3 wires | M8 femmina / M8 female | 3 m | lines 220, 225, 230, 240, 250 |
| 230A000010 | M8F | 60 V AC - 70V DC | 3 fili - 3 wires | M8 femmina / M8 female | 5 m | lines 220, 225, 230, 240, 250 |
| 230A000011 | M8F | 60 V AC - 70V DC | 3 fili - 3 wires | M8 femmina / M8 female | 10 m | lines 220, 225, 230, 240, 250 |

| Prolunghe M8 per posa mobile - M8 extensions for mobile systems | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Codice - Code | modello - model | tensione - voltage | fili - wires | terminale | lunghezza cavo - cable length | Consigliato per - Recommended for |
| 23A000018 | ZM8F | 60 V AC - 70V DC | 3 fili - 3 wires | M8 femmina / M8 female | 3 m | lines 220, 225, 230, 240, 250 |
| 23A000019 | ZM8F | 60 V AC - 70V DC | 3 fili - 3 wires | M8 femmina / M8 female | 5 m | lines 220, 225, 230, 240, 250 |
| 23A000021 | ZM8F | 60 V AC - 70V DC | 3 fili - 3 wires | M8 femmina / M8 female | 10 m | lines 220, 225, 230, 240, 250 |

Minisensore reed Magnetic reed mini switch

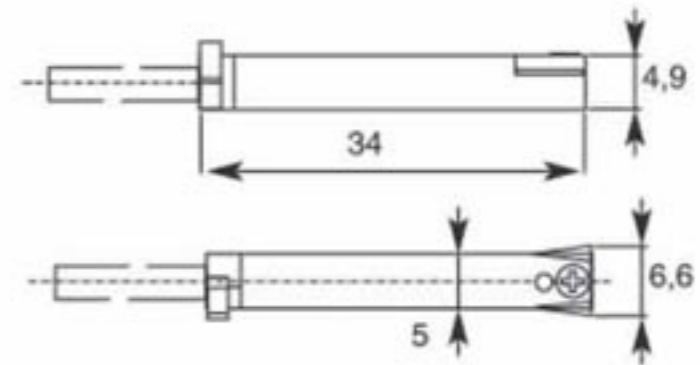

| Dati Tecnici Generali - Technical Data | modello sensore - switch model | |
|---|---|----------------------------|
| | 2 Fili - 2 Wires | 3 Fili - 3 Wires |
| Tipo di contatto - Contact type | NO normalmente aperto - NO normally open | |
| Fissaggio - Fixing type | Direttamente in cava con piedino di bloccaggio - Directly into slot with locking foot | |
| indicatore luminoso - Operation indicator | Led giallo - Yellow led | |
| Temperatura di lavoro - Working temperature | -20°C / +85°C | |
| Grado di protezione - Protection class | IP67 | |
| Potenza - Load | 10W - 8 VA | |
| Corrente (max) | 250 mA | |
| cavo - Cable | PVC 2x0,14 mm ² | PVC 3x0,14 mm ² |

Schema elettrico - Electrical circuit.



| Sensori - Switch | | | | | | |
|------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Codice - Code | modello - model | tensione - voltage | fili - wires | terminale - connection | lunghezza cavo - cable length | Consigliato per - Recommended for |
| 230A000003 | RV2I | 10 - 240V AC/DC | 2 fili - 2 wires | | 2,5 m | lines 220, 225, 230, 240, 250 |
| 230A000004 | RV2I | 10 - 240V AC/DC | 2 fili - 2 wires | | 5 m | lines 220, 225, 230, 240, 250 |
| 230A000005 | RV2I | 5 - 50V AC/DC | 2 fili - 2 wires | M8 maschio / M8 male | 0,3 m | lines 220, 225, 230, 240, 250 |
| 230A000006 | RS3I | 10 - 240V AC/DC | 3 fili - 3 wires | | 2,5 m | lines 220, 225, 230, 240, 250 |
| 230A000007 | RS3I | 10 - 240V AC/DC | 3 fili - 3 wires | | 5 m | lines 220, 225, 230, 240, 250 |
| 230A000008 | RS3I | 5 - 50V AC/DC | 3 fili - 3 wires | M8 maschio / M8 male | 0,3 m | lines 220, 225, 230, 240, 250 |

* tutti i minisensori Aircomp sono corredati di staffa per l'inserimento in cava grande e chiave a brugola per il montaggio
 * all Aircomp switches are equipped with bracket and socket head key

| Prolunghe M8 - M8 Extensions | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Codice - Code | modello - model | tensione - voltage | fili - wires | terminale | lunghezza cavo - cable length | Consigliato per - Recommended for |
| 230A000009 | M8F | 60 V AC - 70V DC | 3 fili - 3 wires | M8 femmina / M8 female | 3 m | lines 220, 225, 230, 240, 250 |
| 230A000010 | M8F | 60 V AC - 70V DC | 3 fili - 3 wires | M8 femmina / M8 female | 5 m | lines 220, 225, 230, 240, 250 |
| 230A000011 | M8F | 60 V AC - 70V DC | 3 fili - 3 wires | M8 femmina / M8 female | 10 m | lines 220, 225, 230, 240, 250 |

| Prolunghe M8 per posa mobile - M8 extensions for mobile systems | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Codice - Code | modello - model | tensione - voltage | fili - wires | terminale | lunghezza cavo - cable length | Consigliato per - Recommended for |
| 230A000018 | ZM8F | 60 V AC - 70V DC | 3 fili - 3 wires | M8 femmina / M8 female | 3 m | lines 220, 225, 230, 240, 250 |
| 230A000019 | ZM8F | 60 V AC - 70V DC | 3 fili - 3 wires | M8 femmina / M8 female | 5 m | lines 220, 225, 230, 240, 250 |
| 230A000021 | ZM8F | 60 V AC - 70V DC | 3 fili - 3 wires | M8 femmina / M8 female | 10 m | lines 220, 225, 230, 240, 250 |


Staffe Minisensore reed su cava grande
Reed magnetic switch mounting bracket for big slot

Codici di ordinazione - Order codes

| Codice - Code | Ø | Line |
|---------------|-------------|-----------|
| 230A032012 | Tutti - All | 230 - 250 |



Staffa per cilindri Linea 240
Bracket for cylinders Line 240

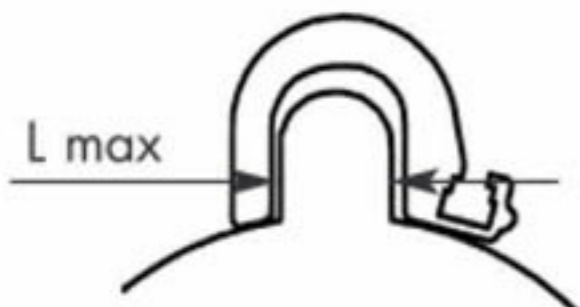


Codici di ordinazione - Order codes

| Codice - Code | Ø | L Max | Line |
|---------------|-----------|-------|------|
| 240A032014 | 32 - 40 | 11,5 | 240 |
| 240A050031 | 50 - 63 | 14,5 | 240 |
| 240A080014 | 80 - 100 | 16,5 | 240 |
| 240A125008 | 125 | 19 | 240 |
| 240A160008 | 160 - 200 | - | 240 |



Staffe Minisensore reed per Linea 220 - 221 - 222
Reed magnetic switch mounting bracket for Line 220 - 221 - 222

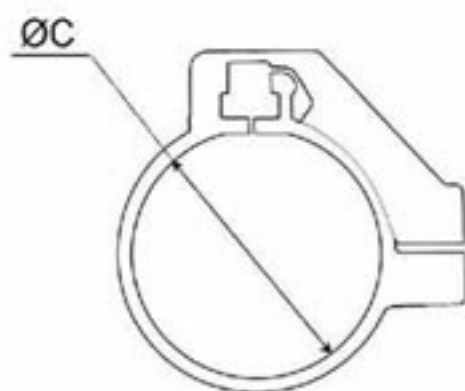

Codici di ordinazione - Order codes

| Codice - Code | Ø (mm) | Ø C (mm) |
|---------------|--------|----------|
| 220A008010 | 8 | 9,4 |
| 220A010010 | 10 | 11,3 |
| 220A012010 | 12 | 13,3 |
| 220A016010 | 16 | 17,3 |
| 220A020010 | 20 | 21,3 |
| 220A025010 | 25 | 26,3 |
| 222A032005 | 32 | 33,5 |
| 222A040005 | 40 | 41,5 |
| 222A050005 | 50 | 52 |
| 222A063005 | 63 | 65 |

