



Attacchi a Flangia - Funzione NC - DN 15 ... 50
Calotta Attuatore di CF8 (A304) - Disco Sede di PTFE
Flanged Connections - NC Function - DN 15 ... 50
CF8 (A304 SS) Actuator Housing - PTFE Seat Disc

Valvole per applicazioni Alimentari, Enologiche, Sanitarie,
 per impiantistica Chimica, Ambientale, Sistemi di Filtrazione, ecc...
 Impianti di Trattamento, Sterilizzazione, Purificazione delle Acque
 Valvole per Acqua, Fluidi Neutri e Corrosivi, Fluidi Caldi, Vapore Acqueo, ecc...
 Valves for Food, Beverage, Dairy, Chemical and Environment technologies
 Water Treatment, Sterilizers and Water Purification, Filtration Systems
 Suitable for Water, Neutral and Corrosive Fluids, Hot Water and Steam, etc...



INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

Valvola - Valve Body

Montaggio Mounting	Attacchi a Flangia Flanged Connections	DN 15 ... DN 50 DN 15 ... DN 50
Pressione Nominale Nominal Pressure	PN 10 / 16	
Pressione di Esercizio Working Pressure	vds. Diagrammi see Diagrams	pag. 2 page 2
Temperatura Fluido Fluid Temperature	-10 ... +180 °C -10 ... +180 °C	per tutti i modelli for all types
Temperatura Ambiente Ambient Temperature	-10 ... +60 °C -10 ... +60 °C	per tutti i modelli for all types
Viscosità Fluido Fluid Viscosity	600 Cst max.	mm ² /sec
Direzione Flusso Flow Direction	Sotto Otturatore Under Seat	(2 → 1)

Attuatore - Actuator

Pressione di Comando Control Pressure	3 ... 8 bar (max.)	per tutti i modelli for all types
Fluido di Comando Pilot Media	Aria Secca o Lubrificata Dry or Lubricated Air	
Connessione Pilota Pilot Connection	G 1/8"	per tutti i modelli for all types
Accessori Standard Standard Equipments	Indicatore Visivo di Posizione Visual Position Indicator	

Materiali - Materials

Calotta Pistone Piston Housing	01 Acciaio Inox CF8 (A304) CF8 (A304) Stainless Steel
Corpo Valvola Valve Body	02 Acciaio Inox CF8M (A316) CF8M (A316) Stainless Steel
Disco Sede - Seat Disc	03 PTFE
Premistoppa - Stem Seal	04 PTFE Chevron
Stelo - Stem	05 A316 Acciaio Inox - A316 Stainless Steel

Fluidi - Fluids
 (92/23/EC)

Valvola idonea per fluidi compatibili con le parti a contatto. La scelta dei materiali è responsabilità del cliente che dovrà assicurarsi se adatti all'impiego. La scelta è limitata dai dati di temperatura e pressione della valvola
 Valvola idonea per i liquidi di Gruppo 1 e fluidi di Gruppo 2
 The valve is suitable for fluids compatible with the parts in contact. The user is responsible for the right choice of compatibility with knowledge of the real working conditions. The choice of the valve must also consider the conditions of temperature and pressure. Valve suitable for liquids of Group 1 and fluids of Group 2







Accessori - Opzioni
Accessories - Options

- ✓ MH311 Elettrovalvola Pilota 3 Vie NC
Comando Manuale
3-Way NC Pilot Solenoid Valve
Manual Override
- ✓ 2800 Valvole Montaggio Modulare
Modular Mounting type
- ✓ 2900 Valvole Elettriche di Controllo
Electric Control Valves



Funzione NC - Direzione Flusso → Sotto Otturatore
NC Function - Flow Direction → Under Seat

Misura Size	Orifizio Orifice	Fattore Flusso Flow Factor	Pressione Comando Control Pressure	Pressione Esercizio Working Pressure	Attuatore Actuator	Codice Code	Diagramma Diagram
Ø	mm	m³ / h	bar (min)	bar (max)	mm	Tipo / Type	ref. / ref.
DN 15	13.0	4.7	3.0	11.0	DN 40	2400 41 040	(A)
DN 20	18.0	9.5	3.0	8.0	DN 50	2400 51 050	(B)
DN 25	24.0	18.1	3.0	4.0	DN 50	2400 61 050	
DN 25	24.0	18.1	4.5	14.0	DN 63	2400 61 060	(C)
DN 32	31.0	23.1	4.5	6.0	DN 63	2400 71 060	
DN 40	35.0	32.9	4.5	5.0	DN 63	2400 81 060	
DN 32	31.0	23.1	5.0	16.0	DN 90	2400 71 090	(D)
DN 40	35.0	32.9	5.0	16.0	DN 90	2400 81 090	
DN 50	45.0	52.8	5.0	10.0	DN 90	2400 91 090	

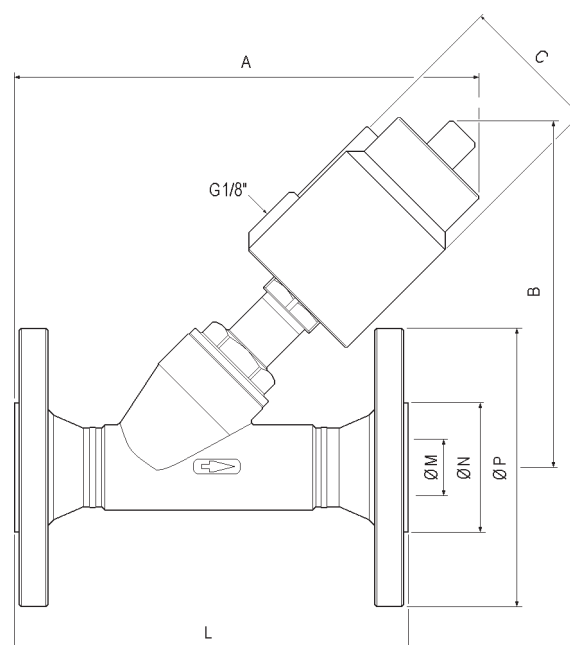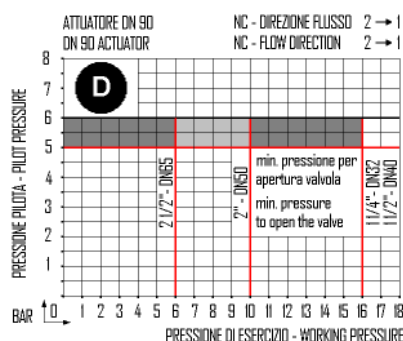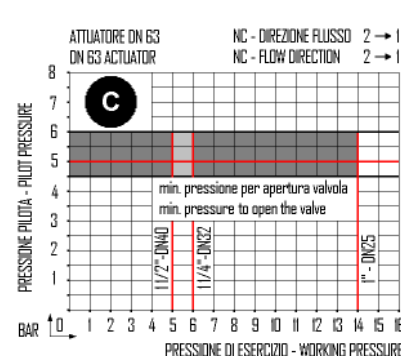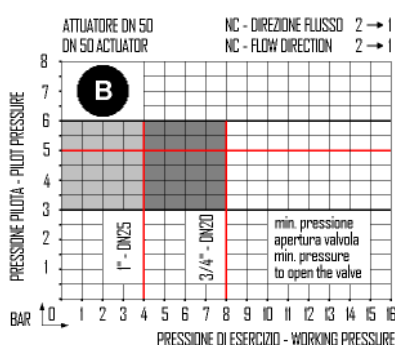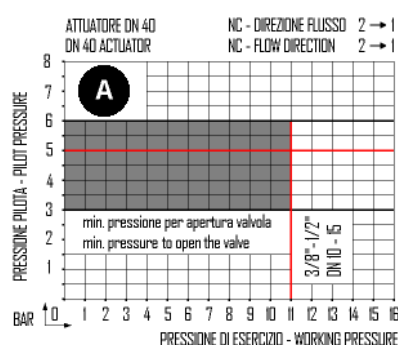

Mis. Size	Pistone Piston	Dimensioni Dimensions	mm.							
Ø	DN	C	B	A	L	ØM	ØE	ØF	ØN	ØP
DN15	40	50.5	111	143	150	16	65	4 - Ø 14	45	95
DN20	50	60	128	165	160	20	75	4 - Ø 14	56	105
DN25	50	60	136	165	160	25	85	4 - Ø 14	65	115
DN25	63	75	162	185	160	25	85	4 - Ø 14		
DN32	63	75	174	200	195	32	100	4 - Ø 18	78	140
DN32	90	106	223	245	195	32	100	4 - Ø 18		
DN40	63	75	175	202	200	36	110	4 - Ø 18	84	150
DN40	90	106	223	246	200	36	110	4 - Ø 18		
DN50	90	106	232	266	230	49	125	4 - Ø 18	100	165
DN65	90	106	265	340	290	66	145	4 - Ø 18		