

MB NYLON 6.6 Ø 6X4 P6.6 *12* 140115 - 15:16:20 made in Italy

NYLON PA 6.6

Tubo lineare rigido | Rigid linear hose

CARATTERISTICHE**RESIN FEATURES**

• Tubo in poliammide 6.6 rigido

• Rigid polyamide 6.6 tube

PRESSIONE DI ESERCIZIO**WORKING PRESSURE**

Fattore di sicurezza 3:1

Safety factor 3:1

LEGENDA COLORI***COLORS LEGEND*****N****T**

*Altri colori soggetti a disponibilità o a lotto minimo d'acquisto. Contattare il commerciale di riferimento per conoscere i mezzi che Mebra Plastik mette a disposizione per accedere in maniera indipendente, semplice e veloce a queste informazioni

*Other colors subjected to availability or minimum order quantity. Get in touch with our sales to be informed about the instruments that Mebra Plastik makes available to access this information in an independent, simple and fast way

LUNGHEZZE STANDARD**STANDARD LENGTH**

25-50-100 m

ATTENZIONE

Assorbe umidità (fino al 9%): valori non attendibili in ambiente umido.

WARNING

Absorbs humidity (up to 9%): values not reliable in humid environment.



Cod.	Dimensioni tubo (mm) Hose dimensions (mm)			Peso Weight	Raggio di curvatura Bending radius	Pressione esercizio (23°C) Working pressure	Colori Colors
	o Ø e	i Ø i	Spessore Wall thick.				
TN66-1.5X4	4 ± 0,07	1,5	1,25 ± 0,07	12,5	15	136	N-T
TN66-2X4	4 ± 0,07	2	1 ± 0,07	10,9	15	100	N-T
TN66-2.5X4	4 ± 0,07	2,5	0,75 ± 0,07	8,9	25	69	T
TN66-3X4	4 ± 0,07	3	0,5 ± 0,07	6,3	35	42	N-T
TN66-3X6	6 ± 0,07	3	1,5 ± 0,07	24,6	25	100	N-T
TN66-3.6X6	6 ± 0,07	3,6	1,2 ± 0,07	21	30	75	T
TN66-4X6	6 ± 0,07	4	1 ± 0,07	18,2	40	60	T
TN66-5X8	8 ± 0,07	5	1,5 ± 0,07	35,6	45	69	N-T
TN66-6X8	8 ± 0,07	6	1 ± 0,07	25,5	70	42	N-T
TN66-7X10	10 ± 0,07	7	1,5 ± 0,07	46,5	70	52	N-T
TN66-7.5X9.5	9,5 ± 0,07	7,5	1 ± 0,07	31	95	35	T
TN66-8X10	10 ± 0,07	8	1 ± 0,07	32,8	110	33	T

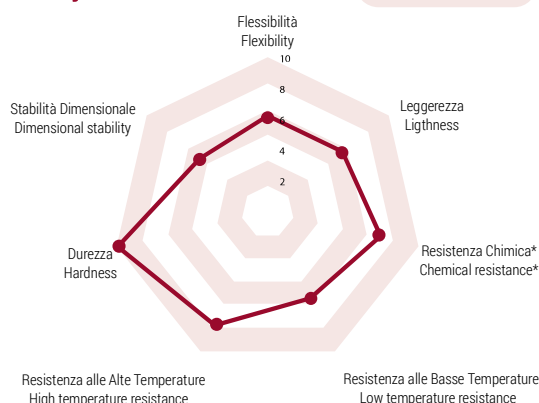
Caratteristiche tecniche a colpo d'occhio

Technical features at a glance

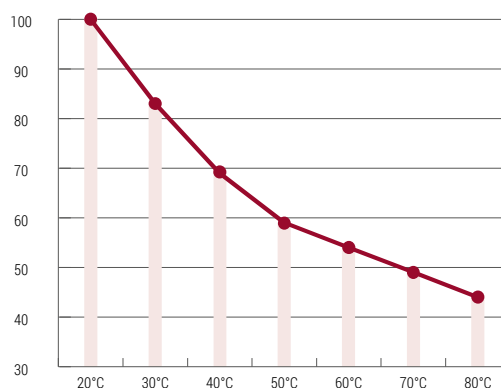
Tubo Nylon PA6.6

* Riferimento fine catalogo

* End of catalog reference

**Pressioni espresse in % in funzione delle temperature**

Pressure values expressed as a % in relation to temperature

Da
0°C a +80°C
From
0°C to +80°C**APPLICAZIONI****APPLICATIONS**

Vuoto
Vacuum equipment



Lubrificazione
Lubrication



Macchine utensili
Machine tool