

VALVOLA DI BLOCCO BLOCKING VALVE

2/2 VIE
2/2 WAYS

IN LINEA
IN LINE

G1/8"
G1/8"



SERVOVALVOLA PNEUMATICA
UNIDIREZIONALE
RITORNO A MOLLA MECCANICA

BLOCKING 2/2 WAYS G1/8" VALVE
MECHANICAL SPRING RETURN

COD: **ZA718800**

FUNZIONAMENTO

Questa servovalvola in mancanza di alimentazione impedisce lo scarico dell'attuatore comandato.

IMPIEGO

Data la sua costruzione si presta ottimamente per essere montata direttamente sull'attuatore.

CARATTERISTICHE

- Orientabile con continuità a 360°.
- Ingombri ridotti.

OPERATION

This servovalve without piloting doesn't allow the exhaust of the controlled actuator.

USE




Thanks to its construction it can be mounting directly on the actuator.

PERFORMANCES


- It is possible to rotate it continuously at 360°.
- Small overall dimensions.

Kit GUARNIZIONI DI RICAMBIO
SPARE PART SEALS KIT

COD: non disponibile
not available

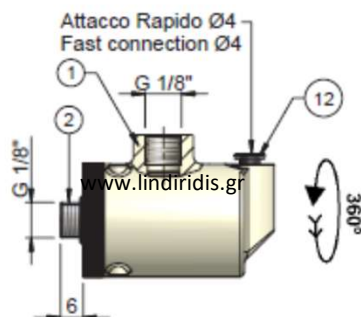

6.30



ALIMENTAZIONE = 1 = SUPPLY
UTILIZZO = 2 = OUTPUT
LINEA DI PILOTAGGIO = 12 = PILOT LINE

Fluido	Fluid	Aria compressa filtrata, lubrificata e non Filtered lubricated or not compressed air	
Fissaggio	Mountings	G 1/8"	
Coppia di serraggio max	Max torque	6 Nm	
Attacco pneumatico	Pneumatic connection	G 1/8"	
Attacco pilotaggio	Pilot connection	Attacco rapido Ø4	Rapid connection Ø4
Sistema di commutazione	Switching system	Otturatore	Poppet
Diametro nominale	Nominal diameter	3 mm	
Portata nominale	Normal rated flow	210 Nl/min	
Pressione di esercizio	Working pressure	2 ÷ 10 bar	
Pressione di pilotaggio	Pilot pressure	Vedi retro	Please turn over
Tempo di commutazione	Switching time	50 ms	
Temperatura ambiente	Ambient temperature range	-10°C ÷ +60°C	
Materiale corpo	Body material	Resina acetlica	Acetalic resin
Materiale guarnizioni	Seats material	NBR	
Materiale vite di fissaggio	Fixing thread material	Ottone	Brass
Peso	Weight	0.088 Kg	