

ELETTROVALVOLA SOLENOID VALVE

DI SOFFIAGGIO 2/2 N.C. G 1"½
DUST BAG 2/2 N.C. G 1"½



COMANDO ELETTROPNEUMATICO INDIRETTO
RIPOSIZIONAMENTO A MOLLA PNEUMATICA

SINGLE SOLENOID - INDIRECT PILOT
PNEUMATIC SPRING RETURN

COD:

AF256300



www.lindiridis.gr

VOLTAGE VOLTAGGIO		12 V d.c. =	012C	
		24 V d.c. =	024C	
		12 V a.c. =	012A	
		24 V a.c. =	024A	
		115 V a.c. =	115A	
		230 V a.c. =	230A	
			SENZA BOBINA WITHOUT SOLENOID	
	STD = 0000			

Questa elettrovalvola è stata progettata per la pulizia degli elementi filtranti e per lavorare nelle condizioni più estreme.

L'elevata portata in un tempo di risposta rapido crea un'onda d'urto capace di rimuovere ogni sedimento ed impurità.




This solenoid valve has been designed to cleanig filter and obtain high performances in very hard condition.

Its high flow with a fast response time makes a shock wave that can clear away every sediment and impurity.

KIT GUARNIZIONE DI RICAMBIO
SPARE PART SEALS KIT


COD:

GRP00034

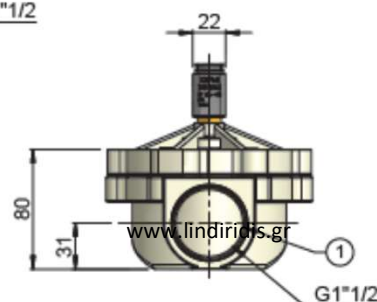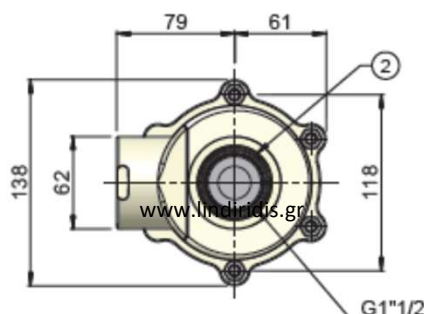

4.25

CONNETTORE E SOLENOIDE NON INCLUSI SE NON SPECIFICATI
SOLENOID AND CONNECTOR ARE NOT INCLUDED UNLESS YOU SPECIFY



ALIMENTAZIONE	=	①	= SUPPLY
UTILIZZI	=	④ ②	= OUTPUT
SCARICHI	=	⑤ ③	= EXHAUST
LINEA DI PILOTAGGIO	=	⑭	= PILOT LINE

Fluido	Fluid	Aria compressa filtrata, lubrificata o non Filtered lubricated or not lubricated air
Fissaggio	Fixing	Tramite inserto OT filettato sul corpo By threaded brass pipe on body
Attacchi	Connections	① = G 1"½ ③ ⑤ ② ④ = G1"½
Sistema di commutazione	Switching system	Membrana Diaphragm
Portata e diametro nominale (6 bar)	Nominal rated flow and bore (6 bar)	15 000 Nl/min $\varnothing_{nom}$ = 45 mm
Pressione di esercizio	Working pressure	1 ÷ 8 bar
Tempo commutazione-disinserzione	Switching - Unswitching time	① → ④ = 25ms ① → ② = 65 ms
Temperatura ambiente-fluido	Ambient-fluid temperature range	-10 ÷ 60°C 5 ÷ 60°C
Materiale corpo/conessioni	Body / thread material	Tecnopolimero Technopolymer
Materiale guarnizioni	Seals material	Elastomero + Nylon Elastomer + Nylon
Durata dell'inserimento ED	Lasting of connection ED	In relazione al solenoide
Grado di protezione (con connettore)	Protection degree (with connector)	IP 65 (DIN 40050)
Peso (senza connettore)	Weight (without connector)	1.025 Kg