

SERBATOIO ARIA - OLIO
PRESSURIZZABILE
AIR - OIL PRESSURIZABLE
RESERVOIR

Volume [dm ³]	L [mm]	Codice
0.6	77.5	RM002513
0.8	100	RM002515
1.2	150	RM002516
1.6	200	RM002517
2.0	250	RM002518
2.4	300	RM002519
2.8	350	RM002520
3.2	400	RM002521
3.6	450	RM002522
4.0	500	RM002523
4.4	550	RM002525

Il serbatoio è un dispositivo che permette l'accumulazione energetica di un fluido.

IMPIEGO con:

Aria, ovunque necessiti una riserva di fluido facilmente disponibile o per stabilizzare la pressione di rete.

Liquido, con funzione di riserva e contenimento per applicazioni di lubrificazione e/o refrigerazione. Se utilizzato a pressione atmosferica è obbligatoria l'installazione ad una altitudine superiore all'utilizzo.

CARATTERISTICHE

- Dispositivo interno rompi flusso.
- Indicatore di livello disponibile su 2 lati (Std. Frontale).
- Doppia connessione in ingresso ed uscita.
- In abbinamento a cilindri aria-olio, consente la fuoriuscita controllata e progressiva dello stelo.

The reservoir is a device which allows the energetic accumulation of a fluid.




USE with:

Air, wherever a supply of fluid is required or to stabilize the net pressure.

Liquid, it acts as supply and control for applications of lubrication and/or cooling. If used at atmospheric pressure the installation must be at a greater height than the working device.

PERFORMANCES

- Internal device to avoid turbulent air flow.
- Level detector available on 2 sides (std. front end cap).
- Double connection in inlet and outlet.
- Progressive ejection of the rod with air-oil cylinders.

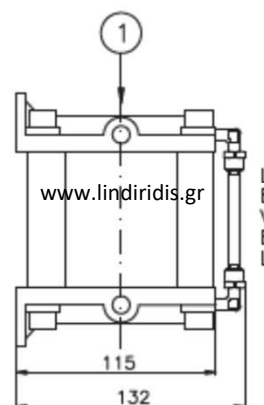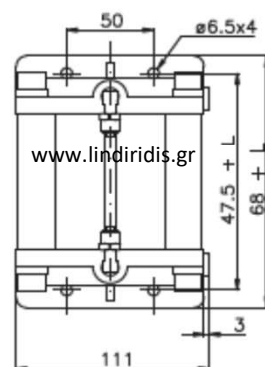

ALIMENTAZIONE = ① = SUPPLY
UTILIZZO = ② = OUTPUT
SCARICO = ③ = EXHAUST

8.10

Fluido	Fluid	Aria e/o Liquido compresso e non. Compressed and not compressed air and/or liquid	
Fissaggi	Mountings	Verticale con fori $\varnothing 6.5\text{mm} \times 4$ Vertical with $\varnothing 6.5\text{mm} \times 4$ holes	
Attacchi	Connections	1+2= G 1/4"	
Capacità serbatoio	Capacity	a scelta Vedi tabella	at choice see table
Posizione di montaggio	Mounting position	Verticale $\pm 5^\circ$	Vertical $\pm 5^\circ$
Pressione di esercizio	Working pressure	0 ÷ 8 bar	
Portata	Flow rate	Vedi retro	Please turn over
Materiale testate	Heads material	Tecnopolimero	Technopolymer
Materiale profilo	Profile material	Alluminio	Aluminium
Temperatura ambiente	Ambient temperature range	-10 ÷ 60°C	
Olio consigliato	Recommended oil	KPM Airoil 32 - Kluber airpres32 - ISO VG32 32mm ² /s	
Peso	Weight	0.360 kg	